

PRZEDSTAWIAMY SERIE ZŁACZ O KLASIE SZCZELNOŚCI IP68/IP69K



Dynamic IP68/69K



- Dynamiczna ochrona IP68/69K
- Możliwość pracy pod wodą
- Zachowanie szczelności przy oprysku wodą pod ciśnieniem
- Wersja Hi Seal – złącze szczelne w stanie rozłączonym

UV Resistant




- Wysoka odporność na warunki środowiskowe
- Najwyższa jakość zastosowanych materiałów
- Wieloletnie odporność na działanie promieniowania UV

UL/IEC Compliant



- Zgodność z normą UL (USA)
- Zgodność z normą IEC (EU)
- Odporność na porażenie

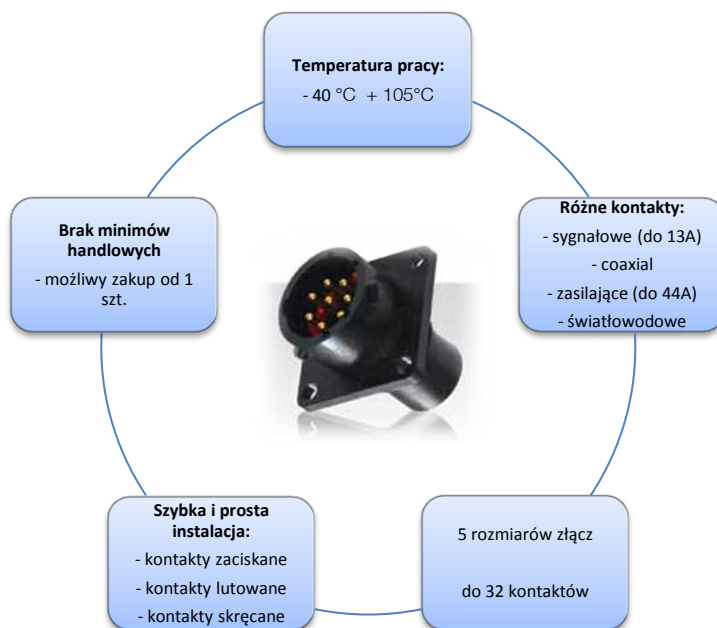

W sprawie bardziej szczegółowych informacji, zapytań, prezentacji oraz dostępności proszę o kontakt:

TOMASZ GILEWSKI

Tel. 508 090 462

domar@domar.waw.pl